

Antykradzieżowy GPS dla e-Bikeów

noti**One** GPS
Connect

INSTRUKCJA MONTAŻU

SHIMANO



30 min.



notiOne.com

notiOne GPS Connect jest uniwersalnym lokalizatorem przeznaczonym do pojazdów elektrycznych. Przy czym w zależności od posiadanego napędu konieczne jest skorzystanie z odpowiedniego przewodu zasilającego urządzenie.

Przed przystąpieniem do instalacji lokalizatora **upewnij się, że posiadasz właściwy rodzaj napędu** tj. SHIMANO

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



! WAŻNE

Port do zasilania urządzeń zewnętrznych musi być odblokowany przed instalacją lokalizatora notiOne GPS Connect!

W tym celu skontaktuj się ze swoim serwisem lub sklepem rowerowym.

Każdy model roweru elektrycznego jest nieco inny, dotyczy to również osłon napędów silników elektrycznych. Oznacza to, że poniższa instrukcja może nie przedstawiać dokładnie, w jaki sposób należy zainstalować lokalizator **notiOne GPS Connect** w każdym rowerze z napędem SHIMANO. W przypadku wystąpienia problemów czy jakichkolwiek wątpliwości sugerowany jest kontakt z serwisem rowerów elektrycznych.



1.

Zdejmij ramię korby i osłonę silnika


W tym celu odkręć odpowiednie śruby, zgodnie z budową i instrukcją dołączoną do Twojego roweru.



2.

Wymontuj napęd z ramy

Odkręć odpowiednie śruby zgodnie z konstrukcją Twojego roweru, postępując według dołączonej do niego instrukcji.

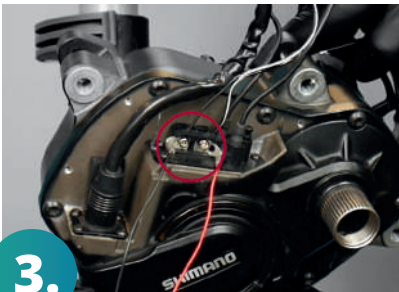

3.

Podłącz przewody zasilające

Zwróć przy tym uwagę na właściwe położenie złącza. Czerwony przewód powinien znajdować się po prawej stronie podczas podłączania wiązki.



4.

Podłącz notiOne GPS Connect


Połącz przewód zasilający z lokalizatorem notiOne GPS Connect.



5.

Podłącz baterię do notiOne GPS Connect


Połącz przewód baterii z lokalizatorem notiOne GPS Connect.

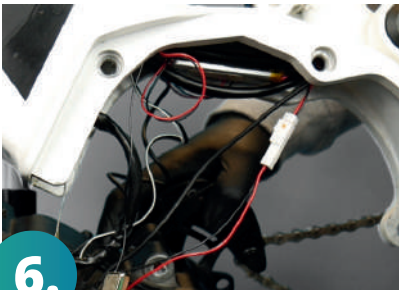

6.

Dobierz miejsce montażowe

W zależności od posiadanego modelu roweru wybierz właściwe do zainstalowania lokalizatora np. nad silnikiem.

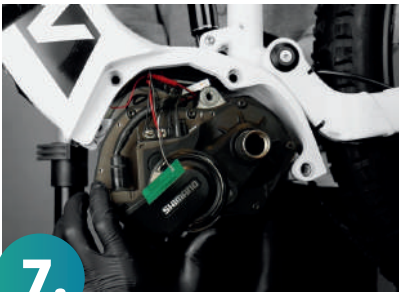

7.

Zamontuj silnik w ramie

W tym celu przykręć odpowiednie śruby, zgodnie z budową i instrukcją dołączoną do Twojego roweru.



8.

Dokończ montaż urządzenia

Wykorzystaj do tego dwustronną taśmę lub opaski zaciskowe. Zwróć uwagę, aby anteny lokalizatora nie były osłonięte przez metalowe elementy roweru. Ponadto antena GPS

powinna być skierowana w taki sposób, aby brązowy, ceramiczny element nie był skierowany w stronę metalowych elementów roweru.



9.

Zamknij osłonę silnika i załóż ramię korby

W tym celu przykręć odpowiednie śruby, zgodnie z budową i instrukcją dołączoną do Twojego roweru.

WAŻNE INFORMACJE

Prawidłowe działanie lokalizatora notiOne GPS Connect (wysyłanie pozycji do aplikacji notiOne) rozpocznie się w momencie, gdy rower będzie **na zewnątrz, w otwartej przestrzeni**.

Ukrycie anten wewnątrz ramy roweru elektrycznego może spowodować, że sygnał GPS/GSM będzie bardzo słaby, a w konsekwencji lokalizator nie będzie działał prawidłowo.

W razie problemów lub pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Pomocy na adres e-mail: pomoc@notiOne.com.

Dla zapewnienia szybkiej i profesjonalnej obsługi, możesz także skorzystać z usług sprawdzonych serwisów rowerowych.

CIESZ SIĘ JAZDĄ Z LOKALIZATOREM

notiOne GPS Connect

:-)